2-Tonnen-Hochdrehkipper

HAUPTMERKMALE UND VORTEILE – MACH2071

Der Thwaites 2-Tonnen-Drehkipper (Stufe V) wird unter Berücksichtigung der Bedürfnisse von Bauunternehmern und Maschinenvermietern hergestellt: Er gewährleistet die Sicherheit des Fahrers, reduziert Unfallrisiken auf der Baustelle und verbessert die Leistung. Angetrieben von einem Yanmar-Dreizylindermotor mit 18,1 kW, der für optimale Traktion ein Drehmoment von 107 Nm liefert, verfügt dieser Kipper über ein hydrostatisches Getriebe, das seine Bedienung sehr einfach und unkompliziert macht.

Thwaites 2-Tonnen-Maschinen sind in einer Reihe von Konfigurationen erhältlich, um Ihren Anforderungen gerecht zu werden, darunter:

- Drehkipper
- Vorwärtskipper

Diese stabile und robuste Maschine hat eine vollverschweißte Mulde aus 6 mm starkem und mit Kastenprofilen verstärktem Stahlblech, um Schäden an der Mulde zu minimieren. Der Hochdrehkipper ermöglicht eine 90°-Drehung nach links und rechts mit einer zusätzlichen Höhe von 490 mm bis zum Kipppunkt, was Bauunternehmern und Maschinenvermietern zusätzliche Vielseitigkeit und mehr Leistung bietet.

Jeder Kipper wird serienmäßig mit einer federbetätigten, hydraulisch gelüfteten Handbremse (SAHR), einem ROPS-Bügel, einer Zugvorrichtung, LED-Blinkleuchten, Rückfahralarm und Voll-LED-Scheinwerfern mit Tagfahrlicht geliefert.

Marktführender Wiederverkaufswert bei einfacher Wartung und Pflege.

Sicher, vorschriftsmäßig und wettbewerbsfähig.

Scannen Sie diesen QR-Code mit Ihrem Smartphone, um mehr zu erfahren

Thwaites

Thwaites Ltd. Leamington Spa,
Warwickshire, CV32 7NQ. England
Tel. +44 (0)1926 422471
www.thwaitesdumpers.co.uk

PACK ES AN.

2-Tonnen-Hochdrehkipper

ABMESSUNGEN UND TECHNISCHE DATEN – MACH2071

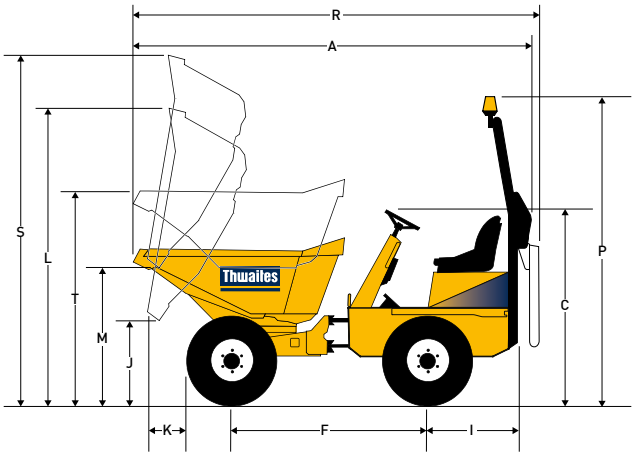

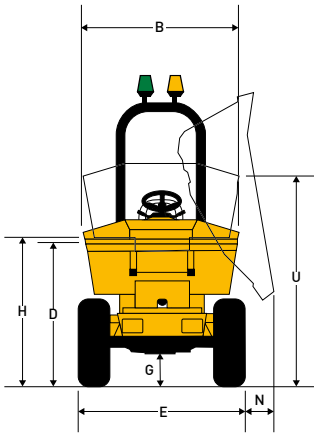

(mm)

A	3726	**L**	3152
B	1471	**M**	1726
C	1926	**N**	239
D	1479	**P**	3053
E	1488	**R**	3891
F	1850	**S**	3642
G	282	**T**	1971
H	1536	**U**	2028
I	1042		
J	1236		
K	525		

Gewicht

Unbeladen	2360 kg
Versandgewicht	2268 kg

Fassungsvermögen

Max. sichere Last	2000 kg
Gehäuft	1205 Liter
Flach	875 Liter
Wasser	770 Liter

Motor

- Yanmar 3TNV88-BWWA, wassergekühlter 3-Zylinder-Dieselmotor mit Direkteinspritzung
- Leistung 18,1 kW/24,3 PS bei 2000 min-1
- Drehmoment 107 Nm

Geräuschpegel

- Am Ohr des Bedieners 84 LpA/Luftschallpegel 101 LwA

Getriebe

- Hydrostatisch mit hohem/niedrigem Drehzahlbereich, Fahrtrichtungshebel und Tippvorrichtung am Lenkstock montiert.

Getriebestufen

Vorwärts und rückwärts	
Niedrig	0-5,5 km/h
Hoch	0-15,0 km/h

Bremsen und Achsen

- Völlig geschlossene Mehrscheibenbremse im Ölbad an der Hinterachse, selbstnachstellend
- Handbetätigte Feststellbremse (SAHR)

Kinglink-Chassis

- Aus abgekantetem Stahlblech, mit Dreipunkt-Kinglink für Wendigkeit und Oszillation und somit mehr Stabilität, Traktion und Sicherheit auf der Baustelle

Lademulde

- Hydraulisch betätigt, rundum aus 6 mm starkem Stahlblech
- Muldenmaul und -seiten mit Kastenprofilen verstärkt
- Um 180° drehbare Mulde
- Hochkipper-Scherenhubwerk

Sitz und Bedienelemente

- Verstellbarer, gefederter Sitz mit Sicherheitsgurt in Warnfarbe
- LED-Warnleuchten für alle wichtigen Funktionen

Servicezugang

- Verschließbare Motorabdeckung für Servicepunkte am Boden
- Die Diesel- und Hydrauliktanks liegen tief und bieten so guten Zugang zu den Einfülldeckeln

Elektrische Anlage

- Der von Schutzrohren umgebene Kabelbaum und alle elektrischen Bauteile sind wasserdicht gemäß Schutzart IP65/67.

Lenkung und Hydraulik

- Hydraulische Servolenkung
- Rücklauffiltration für alle Verbraucher
- Hydraulik-Prüfpunkt serienmäßig

Füllmengen

Kraftstoff	24,5 Liter
Hydrauliköl	25,0 Liter

Wendekreis

7,5 m

Serienmäßige Ausstattung

- Voll-LED-Scheinwerfer mit Tagfahrlicht
- LED-Blinkleuchten
- Zugvorrichtung
- Rückfahralarm

Optionale Ausstattung

- Außenspiegel
- Anzeige für lockere Radmuttern
- Sandreifen

Thwaites Ltd. Leamington Spa,
Warwickshire, CV32 7NQ. England
Tel. +44 (0)1926 422471
www.thwaitesdumpers.co.uk

Die Abbildungen sind repräsentativ, spezifische Details oder Ausstattungen können jedoch je nach Land variieren.
Wir behalten uns das Recht vor, technische Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern. **01/2022**