

# T350 con tolva giratoria de 3,5 toneladas

## CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS CLAVE - MACH2074



TRANSMISIÓN  
HIDROSTÁTICA

El dumper T350 de fase V con tolva giratoria de Thwaites se ha fabricado pensando en los contratistas y arrendatarios, para garantizar la seguridad del operario, reducir el riesgo en la zona de trabajo y mejorar el rendimiento. Con un motor Yanmar de 33,3 kW, que proporciona 142 Nm de par máximo para desarrollar una tracción y un control óptimos, esta máquina cuenta con una transmisión hidrostática que ofrece un manejo sencillo y directo.

Este equipo sólido y resistente posee un volquete con placa de acero de 5 mm completamente soldada al morro y los laterales y se ha instalado una sección cuadrada reforzada para minimizar los daños en el volquete. El volquete giratorio permite una rotación de 90° a izquierda y derecha para mejorar el acceso de la máquina a las cargas de volcado en áreas restringidas, gracias a lo cual el operario dispone de mayor control y se reduce el riesgo en la zona de trabajo.

Cada dumper T350 con tolva giratoria se suministra de serie con freno de mano con activación por resorte y desactivación hidráulica (SAHR), estructura de protección en caso de vuelco, soporte de remolque, y luces LED de carretera completas que incluyen luces de marcha diurna, luz LED giratoria y una alarma de marcha atrás. Entre los extras opcionales se incluyen espejos retrovisores, indicadores de tuercas de las ruedas, velocímetro GPS y sistema Trackunit.

Reparación y mantenimiento sencillos y valor de reventa líder del mercado.

**Seguro, homologado y competitivo.**



# Thwaites

Thwaites Ltd, Leamington Spa,  
Warwickshire, CV32 7NQ, Inglaterra  
Tel. +44 (0) 1926 422471

[www.thwaitesdumpers.co.uk](http://www.thwaitesdumpers.co.uk)



## SAQUE EL TRABAJO ADELANTE.



Escanee este  
código QR en  
su smartphone  
para obtener más  
información.



# T350 con tolva giratoria de 3,5 toneladas

## DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - MACH2074

(mm)

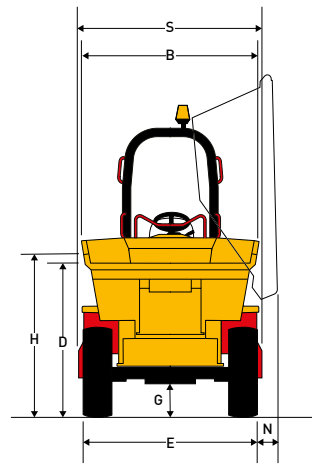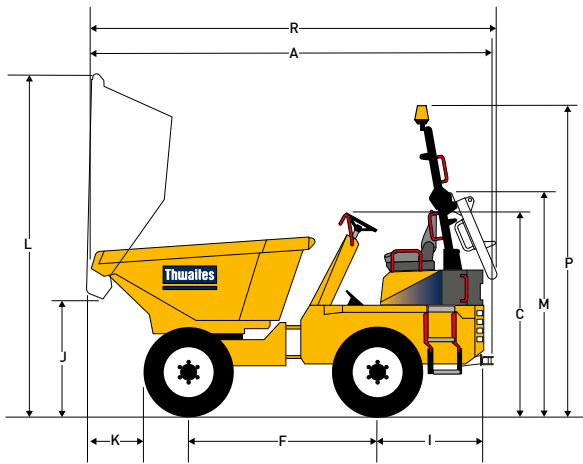

<b>A</b>	4037	<b>L</b>	3352
<b>B</b>	1770	<b>M</b>	2297
<b>C</b>	2112	<b>N</b>	242
<b>D</b>	1507	<b>P</b>	3288
<b>E</b>	1750	<b>R</b>	4050
<b>F</b>	1978	<b>S</b>	1850
<b>G</b>	279		
<b>H</b>	1617		
<b>I</b>	1111		
<b>J</b>	1205		
<b>K</b>	491		

<b>Peso</b>	Vacío	3020 kg
	Transporte	2910 kg

<b>Capacidades</b>	Carga segura máx.	3500 kg
	Apilada	1870 litros
	Amontonada	1480 litros
	Agua	1015 litros

### Motor

- › Yanmar 3TNV86CHT, refrigerado por agua, 3 cilindros, turbodiésel common rail refrigerado por aire con inyección directa y DPF
- › Potencia 33,3 kW/45 CV a 2600 rpm
- › Par 142 Nm (105 lbf ft)

### Niveles de ruido

- › Para el operador 84 LpA / Transmisión por el aire 101 LwA

### Transmisión

- › Hidrostática con velocidad alta/baja, palanca de control direccional incorporada en la columna y función de avance lento

<b>Velocidades</b>	Marcha adelante y atrás	
	Baja	0-8,8 km/h (5,5 mph)
	Alta	0-23,8 km/h (14,8 mph)

### Frenos y ejes

- › Discos sumergidos en aceite de varias placas completamente cerrados montados en el eje trasero y ajuste de desgaste automático
- › Freno de estacionamiento manual (SAHR)

### Chasis Kinglink

- › Fabricado a partir de una placa de acero doblada, con Kinglink de tres puntos, que proporciona articulación y oscilación para mejorar la estabilidad, la tracción y la seguridad en la zona de trabajo.

### Volquete

- › Funcionamiento hidráulico, placa de acero de 6 mm integral
- › Morro y laterales del volquete reforzados con secciones cuadradas
- › El volquete giratorio permite una rotación de 180°

### Asiento y controles

- › Asiento de suspensión ajustable con cinturón de seguridad que ofrece gran visibilidad
- › Luces LED de advertencia para todas las funciones críticas

### Acceso para mantenimiento

- › Tapa del motor bloqueable para puntos de servicio en nivel de suelo
- › La puerta de acceso trasero incorpora la batería, el cuadro de distribución de potencia y el depurador de aire

### Instalación eléctrica

- › Paneles de fusibles y relés alojados en posiciones de acceso sencillo
- › Todos los componentes eléctricos impermeabilizados de acuerdo con la clasificación IP67

### Dirección y sistema hidráulico

- › Dirección asistida hidráulica
- › Filtración de línea de retorno para todos los servicios
- › Punto de ensayo hidráulico incorporado de serie

<b>Capacidades de depósitos</b>	Combustible	44 litros
	Hidráulico	44 litros

<b>Radio de giro</b>	8 m
----------------------	-----

### Equipo estándar

- › Luces LED de carretera completas que incluyen DRL (luces de marcha diurna)
- › Monitor de panel de instrumentos y cámara
- › Luz LED giratoria ámbar
- › Protector de ventilador
- › Alarma de marcha atrás

### Equipo opcional

- › Espejos retrovisores
- › Velocímetro GPS
- › Indicador de tuercas de las ruedas
- › Asiento calefactado

# Thwaites

Thwaites Ltd. Leamington Spa,  
Warwickshire, CV32 7NQ. Inglaterra  
Tel. +44 (0) 1926 422471

[www.thwaitesdumpers.co.uk](http://www.thwaitesdumpers.co.uk)



Las imágenes son representativas, pero las especificaciones o equipamientos concretos pueden variar en función del país. Nos reservamos el derecho de modificar cualquier especificación sin previo aviso. 11/2021